



DOVIT

DO.Comm

Videocitofonia su architettura IP secondo il protocollo standard SIP

Il sistema di videocitofonia e di comunicazione della
piattaforma DOVIT si basa su un'architettura IP
secondo il protocollo standard SIP.



I punti di forza di DO.Comm




Compatibilità con tutte le funzioni avanzate di un videocitofono messe a disposizione dall'integratore domotico DO.Control, in particolare l'interfono e il trasferimento di chiamate verso un'altra postazione interna, ad esempio, un cellulare o un centralino telefonico di terze parti.



La stazione esterna può, in caso di assenza, inviare una notifica.



Il protocollo standard SIP offre la possibilità di rispondere tramite diversi dispositivi (touch screen DO.Touch, tablet, smartphone, ecc.).

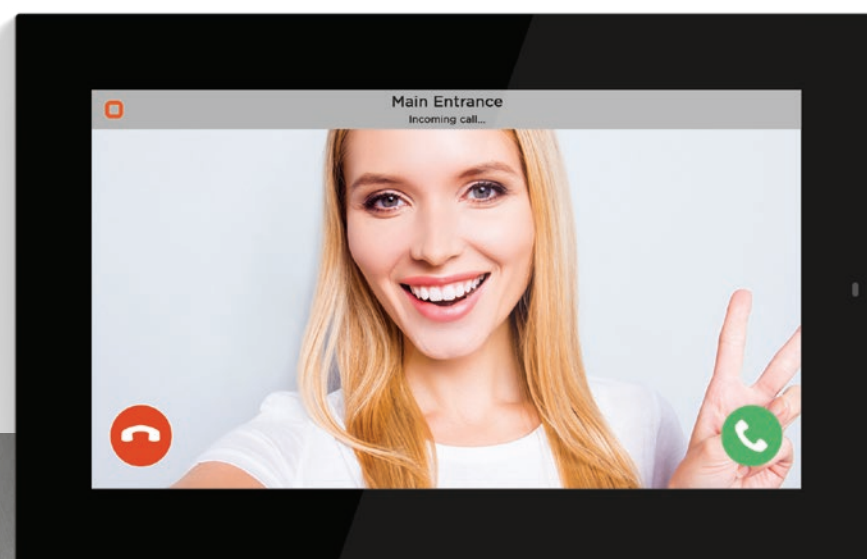

VoIP SIP



Stazione esterna full IP modello Verso

Questo videocitofono IP interamente modulare può essere composto e assemblato su misura secondo le esigenze. Oltre alle funzioni di un normale interfono, consente un controllo degli accessi affidabile nell'edificio e comunica con altri prodotti per garantire una sicurezza ottimale.

Disponibile anche in versione nera, può includere diversi moduli: lettore RFID, lettore Bluetooth, touch screen con elenco a scorrimento dei contatti, lettore biometrico, ecc.



9155082
Lettore Bluetooth e
RFID 125 KHz, 13,56
MHz, NFC



9155046
Lettore Bluetooth



9155036
Touch screen



Kit composto da:
9155101C, 9155012, 9155015



9155047
Tastiera a sfioramento



9155045
Lettore di impronte
digitali



9155035
5 tasti



9155015
Alloggiamento a
incasso Verso 2 moduli



9155022
Cornice per
l'installazione a filo,
2 moduli
Dimensioni (L x A):
106.5 x 234,1 mm



9155013
Alloggiamento a
incasso Verso 3 moduli



9155023
Cornice per
l'installazione a filo,
3 moduli
Dimensioni (L x A):
130 x 361.7 mm



DOVIT

Via Alessandro Volta n. 26
37026 Settimo di Pescantina,
Verona
Italy

info.it@dovit.com
Tel. +39 045 4858682
www.dovit.com